


製品仕様

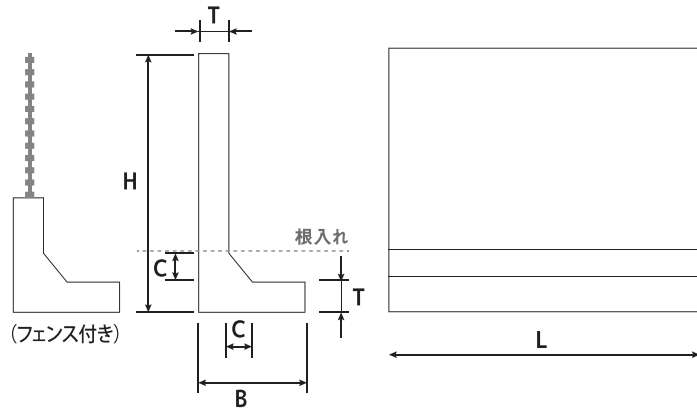


塀高さ H (mm)	底版幅 B (mm)	壁・底版厚さ T (mm)	ハンチ C (mm)	製品長さ L (mm)	参考質量 W (kg)
500	450	150	150	2,000	630
700	450	150	150	2,000	774
900	450	150	150	2,000	918
1,100	450	150	150	2,000	1,062
1,300	600	150	150	2,000	1,314
1,500	600	150	150	2,000	1,458
1,700	750	150	150	2,000	1,710
1,900	850	150	150	2,000	1,926
2,100	950	150	150	2,000	2,142
2,300	1,100	150	150	2,000	2,394
2,500	1,200	150	150	2,000	2,610

※フェンスを上部に設置できます

【使い方】

- ① 塀 ② 塀+フェンス ③ 擁壁+塀

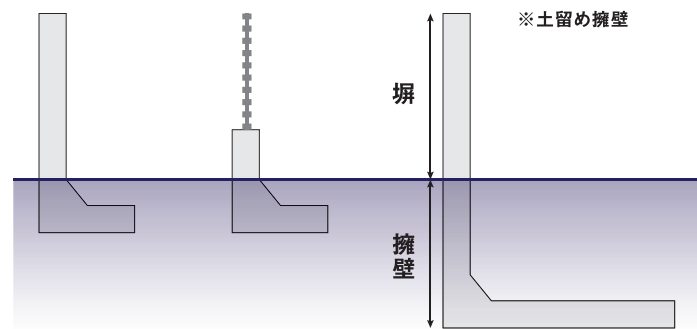

ご注文

WEBサイト、取扱店、お付き合いのある工務店・造園会社・土木建設工事会社からお問い合わせください。
▶ ご相談・簡易お見積 ▶ 正式お見積依頼現地確認・最終お見積 ▶ 施工着手／完成・引き渡し

東京本社 〒105-0003 東京都港区西新橋 2-4-3 プロス西新橋ビル 6F
☎ 03-6820-0648
Fax 03-6740-6481

大分オフィス 〒870-0037 大分県大分市 東春日町 17 番 20 号
大分第2ソフィアプラザビル 5 階
☎/Fax 050-5213-4570

C.L.A.
コンクリートライセンス機構

住宅向けの防災
コンクリート商品を
メインとしています

塀のねっこ 耐震コンクリート塀

家のねっこ 住宅地盤補強用コンクリート杭

土のねっこ 超汎用コンクリート擁壁

水とりぶた 高効率集水ふた

【取扱店】

 concrete-license.com

 www.facebook.com/ConcreteLicense/

 twitter.com/concretelicense



2019/04/03

HEINONEKKO
concrete-license.com

新築・改修に

耐地震

耐震設計
震度6



耐侵入



耐火災



耐風害



耐衝撃



耐劣化



耐視線



防遮音



省人化



省人化

コンクリートのまもり壁

塀のねっこ Pat.P
®

C.L.A.

プレキャストコンクリートのスペシャリスト
株式会社
コンクリートライセンス機構

厚く強靱な鉄筋コンクリートの壁で守る これ以上強い塀はありません。

基礎一体型だから
安心・安全



耐侵入

隙間がなく固いコンクリートで外敵の侵入から守る。



耐火災

コンクリートは火に強い。
火が発生しても厚いコンクリートの壁で守る。



耐風害

風速46m/秒に十分耐えられる耐風設計。
毎年来る台風から守る。



耐衝撃

15cmの分厚いコンクリートで飛来物や車から守る。



耐地震

震度6の耐震設計とL型のねっこで、
倒れずしっかり守る。



耐劣化

被り厚さ6cm、高強度コンクリート(30N)で
鉄筋をしっかり保護。100年設計で長く守る。



耐視線

地上高さ50cmから2m超まで選べる
コンクリートの壁だから気になる視線をシャットアウト。



防遮音

厚く重いコンクリートの壁だから音からもしっかり守る。



省人化

工場で作った塀だから現場では据え付け作業だけ。
職人いらずで工期を守る。

組合せ

製品上部に穴をあけフェンスを建てられ、
設計の自由度を守る。

土留め

土留めオプションで擁壁から連続する
塀の設計可。土地の無駄遣いから守る。

その塀は塀の役割を果たしていますか

従来の空洞ブロック・
積み上げ式のブロック
塀では、地震時などの
損壊・転倒による人災
が多数多発しています。



塀のねっこは安心・安全を保障します

特許 3 件出願中

商標 2 件

日刊工業新聞社 ネーミング大賞ノミネート

第三者認証機関 認証作業実施中

JIS 製品認証工場製造

建築基準法施行令 準拠

日本建築学会準拠 耐震・耐風計算

HEINONEKKO
concrete-license.com